


### 2 FUNKCJE OŚWIETLENIA

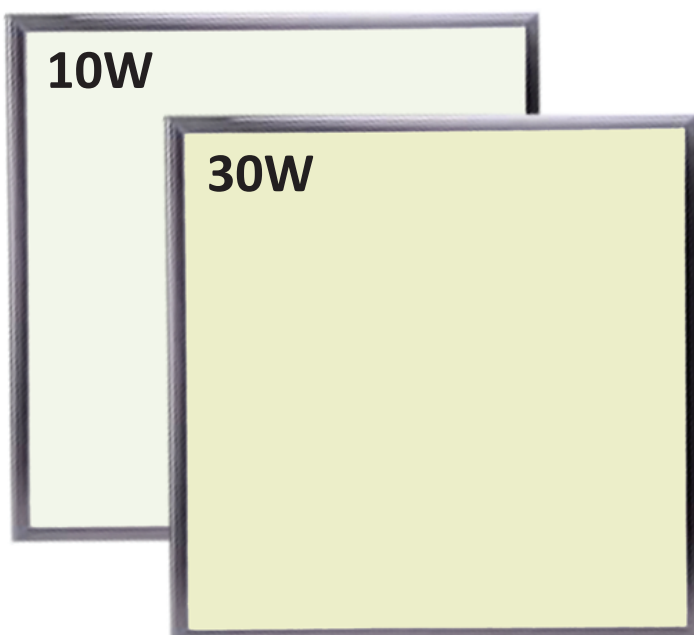

**Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.**

#### Oprawa panelowa LED

##### Zastosowanie

Oprawy panelowe LED w wymiarze 60x60 cm do montażu w sufitach podwieszanych lub nastropowo. Dwie funkcje mocy oświetlenia - 10W i 30W lub 10W i 40W - dwie opcje - przełączane automatycznie mikrofalowym czujnikiem ruchu. Instalacja w pomieszczeniach czasowej obecności pracowników generuje oszczędności do 80% kosztów oświetlenia.

Zastępują typowe oprawy rastrowe, gwarantują równierne, bezcieniowe naświetlenie powierzchni.

Oprawa posiada badania parametrów fotometrycznych i elektrycznych wykonane przez polski Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej.

#### Dane techniczne

Model	NRG PANEL-LED-2F-10/30W	NRG PANEL-LED-2F-10/40W
Moc	10/30W	10/40W
Napięcie zasilania	170-265V/AC/50Hz	170-265V/AC/50Hz
PF / cos Φ	> 0,95	> 0,95
Temperatura barwowa	3000 - 6000K	3000 - 6000K
Wydajność świetlna	1200/3600lm	1200/4800lm
Typ LED	SMD	SMD
CRI	> 80	> 80
IP	20	20
Materiał wykonania	Aluminium / PC	Aluminium / PC
Trwałość	> 50000h	> 50000h
Kąt świecenia	135°	135°
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C	od +5°C do +40°C
Wymiary	595x595x10	595x595x10
Automatyczne przełączanie mocy	10W/30W	10W/40W
Gwarancja	3 lata	3 lata



**Firma otrzymała tytuł**  
**JAKOŚĆ ROKU 2016**  
**w kategorii**  
**INNOWACJA**

**za kompleksową modernizację**  
**obiektów w opatentowane**  
**systemy energooszczędne**  
**oświetlenia LED.**

